

AB90-135° / AB105-135°

Winkelverbinder

Die Winkelverbinder AB90-135° / AB105-135° , die auf 135° gebogen werden, sind für Anschlüsse in Holzkonstruktionen geeignet.



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Geeignet für Anschlüsse unter einem Winkel von $\alpha = 45^\circ$, z.B. Druckdiagonalen in Fachwerkbinder.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Haus und Garten
- Wo keine statischen Nachweise erforderlich sind.

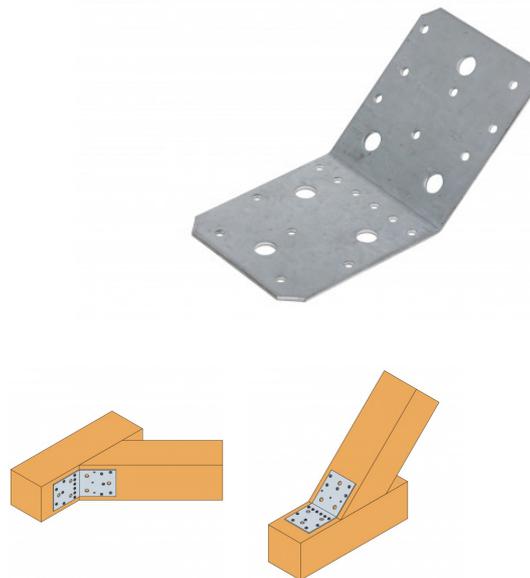

AB90-135° / AB105-135°
Winkelverbinder

Technische Daten

Abmessungen

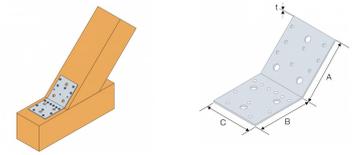

| Artikel | Abmessungen [mm] | | | | Öffnungswinkel [°] | Schenkel A | | Schenkel B | |
|-------------|------------------|-----|----|-----|--------------------|------------|-----|------------|-----|
| | A | B | C | t | | Ø5 | Ø11 | Ø5 | Ø11 |
| AB90-135GR | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 135 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| AB105-135GR | 103 | 103 | 90 | 3 | 135 | 8 | 3 | 11 | 3 |

AB90-135° / AB105-135°

Winkelverbinder

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

AB90-135° / AB105-135°
Winkelverbinder

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2023-11-01

www.strongtie.eu