


MONTAGEBEISPIEL SCHIEBETOR

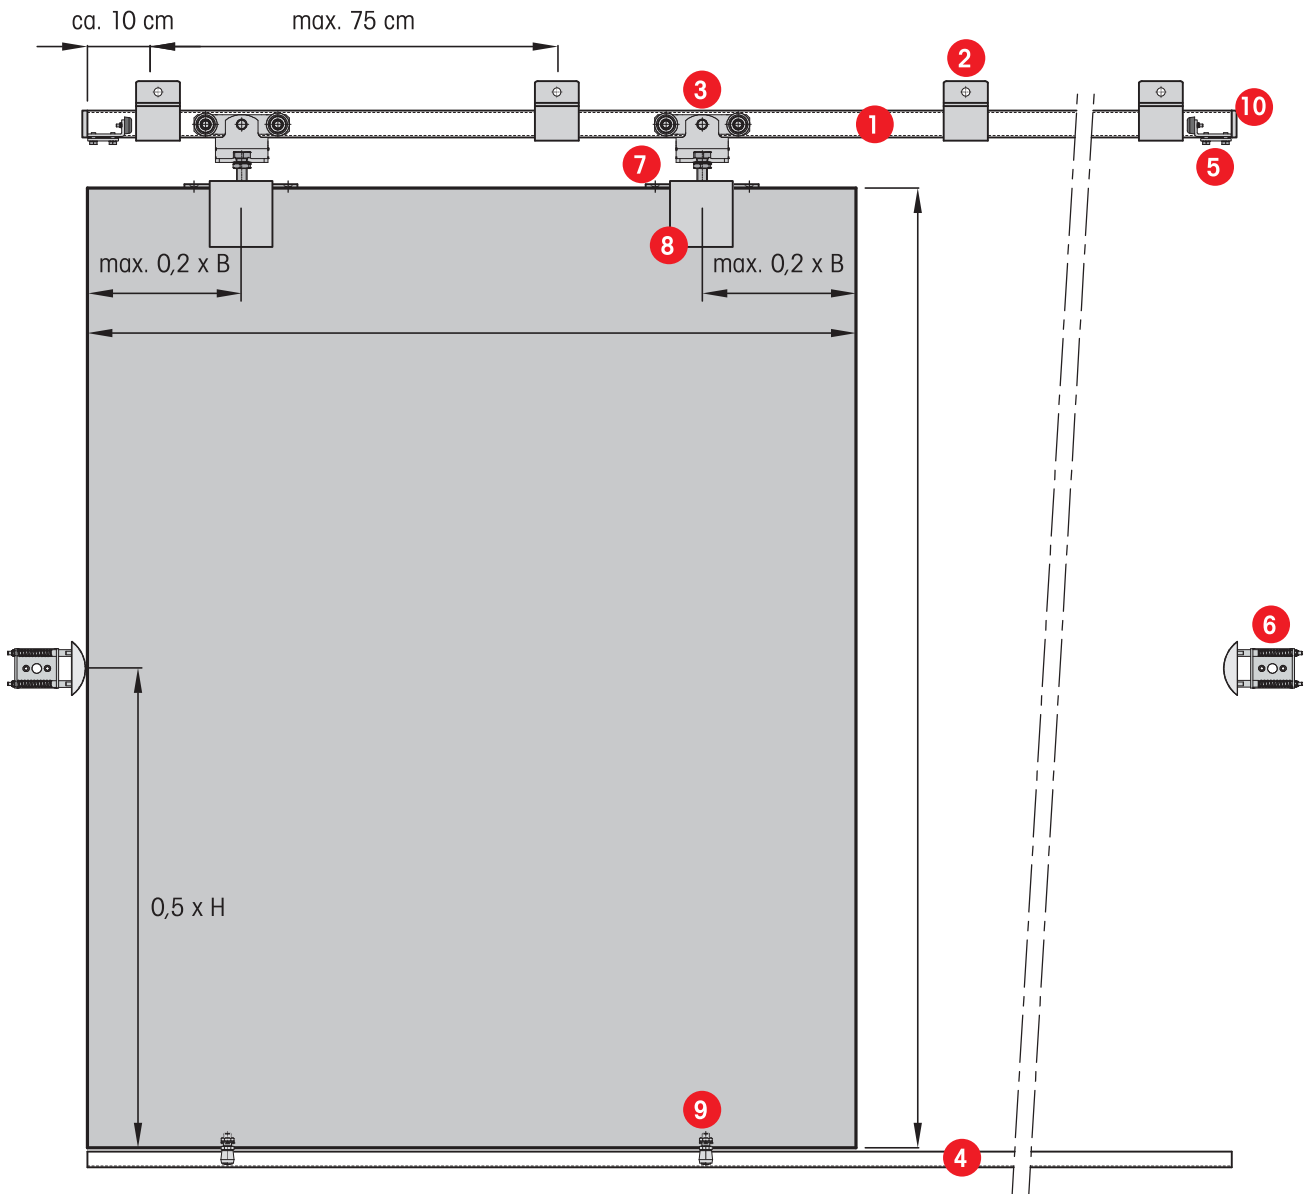

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Laufrohr | 6. Puffer |
| 2. Wand-/Deckenbefestigung | 7. Trägerplatte |
| 3. Rollapparat | 8. Verstärkungslasche |
| 4. Bodenführungsschiene | 9. Führungsrolle |
| 5. Rohrpuffer | 10. Laufrohrabschluss |

Rohrpuffer: Rohrpuffer dienen als Laufwegbegrenzung zur Sicherheit bei der Montage der Tore.

Winkelpuffer/Gefederter Puffer: Zum Abfangen der Tore, sind in Höhe des Schwerpunktes der Torflügel zu montieren.

Jedes Laufrohr muss ca. 10 cm von beiden Rohrenden entfernt aufgehängt werden, danach ausgemittelt ca. alle 75 cm.

Achtung: Laufrohr nicht direkt anschrauben oder anschweißen, immer original MEA-Befestigungen (ab Seite 15) verwenden.