

PIL

Stützenfüße Typ PILG

Diese Stützenfüße sind feuerverzinkt und eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;****Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

Vorteile

- Die PILG Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druck-, Zug- und horizontale Kräfte aufnehmen.
- Aufgrund der langen Stäbe können sie z.B. bei einem Aufbau mit einer Kiesschicht und Bodenplatten eingesetzt werden.
- Diese kaum sichtbaren Verbindungen von Stützen und Stützenfüße sind als Alternative bzw. Ergänzung zu den PPD Stützenfüßen entwickelt worden.
- Sie ermöglichen eine sichere Befestigung und sind einfach zu montieren.
- Ein konstruktiver Holzschutz ist leicht auszubilden.
- Die PILG Stützenfüße werden in einer Größe hergestellt: überwiegend für die Befestigung von Stützen bzw. Pfosten mit den Abmessungen 100 × 100, 120 × 120 und 140 × 140.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Carports, Pergolabauten, Terrassen und dergleichen.



PIL
Stützenfüße Typ PILG


Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte

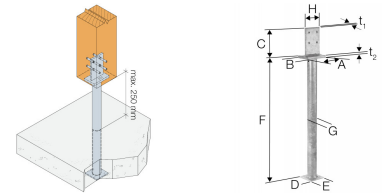

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]										Loch im Kopfstück Ø8,5 [mm]	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	H	t ₁	t ₂		
PILG	90	60	110	70	70	510	38	70	8	10	4	10

Tragfähigkeiten



Artikel	Verbindungsmittel		Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24 [kN]										
	In Stütze		R _{1,k}	R _{2,k}					R _{4,k}				
	Anzahl	Typ		Breite des Pfostens [mm]					Breite des Pfostens [mm]				
				60	80	100	120	140	60	80	100	120	140
PILG	4	STD 8x L	min (90 ; 57/kmod)	13.8	16	18.7	20.7	20.7	1.8/kmod	1.8/kmod	2/kmod	2.2/kmod	2.4/kmod

Kombinierte Belastung:

$$\sum \frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

PIL Stützenfüße Typ PILG

Installation

Befestigung

- Der PILG Stützenfuß wird einbetoniert.
- Der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte maximal 250mm betragen.
- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø8.

