

AF
Winkelverbinder

Die Winkelverbinder werden für Holz / Holz Verbindungen mit kleineren Holzabmessungen eingesetzt.



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Kompakter, aber durch die Rippenverstärkung sehr stabiler Winkelverbinder

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Holz-Holz Anschlüsse bei kleinen Holzquerschnitten z.B. Pfetten auf Hauptträger, Riegel an Pfosten, Fenster- oder Fensterbankmontage.

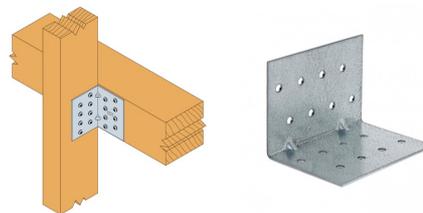

AF
Winkelverbinder

Technische Daten

Abmessungen

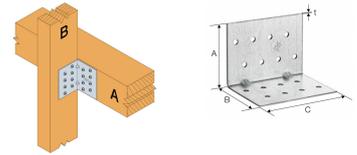

Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A	Schenkel B
	A	B	C	t	Ø5	Ø5
AF90265	67	67	90	2	8	8

